

Wallbox станция OCPP версия

3.6kW / 7.2kW / 11kW / 22kW

AR20-OCPP



Предимства на продукта



Интелигентен чип

Автоматично отстраняване на грешки, които не са свързани с хардуера, по време на зареждане.



Цветен LCD дисплей

Показва статуса на зареждане: време на зареждане, напрежение, потребление на мощност и др.



OCPP

Протокол OCPP 1.6

Преглед на продукта


OCPP (Open Charge Point Protocol) е отворен стандарт за комуникация между зарядни станции за електрически превозни средства и софтуер за мрежово управление. OCPP-съвместими зарядни станции могат да работят със OCPP съвместим софтуер.

Преглед на продукта



AR20-BA-OCPP

AR20-BC-OCPP

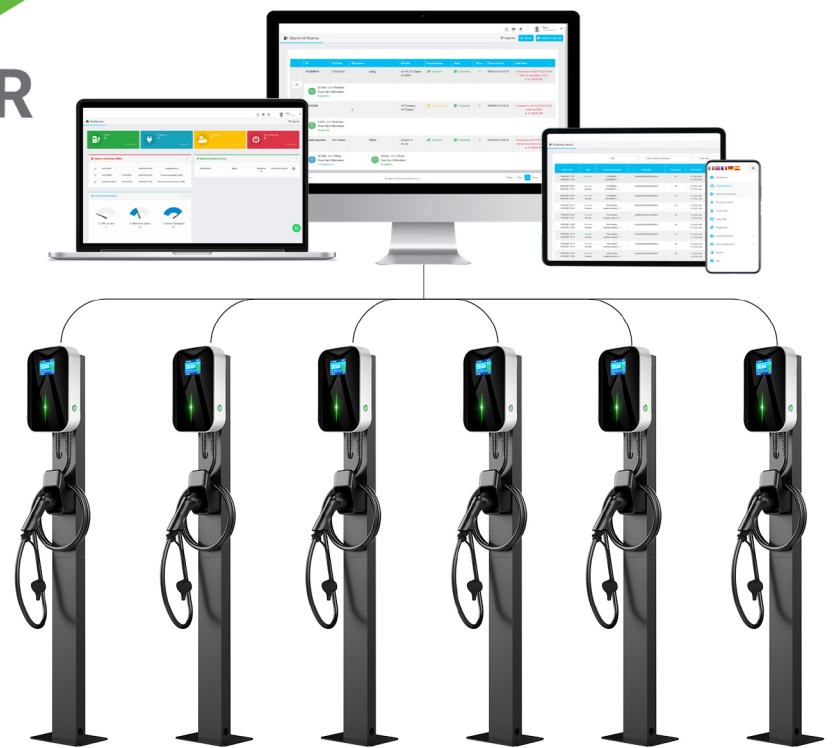

Висока съвместимост
Можете да изберете различни оператори на OCPP платформа.

Платежна система
Предлага точни данни за таксуване към софтуера.

Можете да изберете различни оператори на OCPP платформа.

Предлага точни данни за таксуване към софтуера.

Софтуерно управление
Управлявайте целия хардуер за зареждане на EV от едно място

Персонализиране
Поддръжка на множество команди, които ви позволяват да персонализирате различни функции.

Управлявайте целия хардуер за зареждане на EV от едно място

Поддръжка на множество команди, които ви позволяват да персонализирате различни функции.

Модел AR20-OCPP

Входно изходни параметри	Механични характеристики	Защита	Function	Working Environment
Входно/изходно напрежение: AC 230V/400V	Размери (Д/Ш/В) 295/195/65mm	Защита от пренапрежение и поднапрежение	Протокол за зареждане- Hub OCPP 1.6-J	Степен на защита: IP66
Честота на входа: 47~63Hz	Тегло 6KG-8KG	Защита от претоварване	Ethernet	Температура на околната среда: -30°C~+50°C
Максимална изходна мощност: 7.2kW (1 фаза) / 22kW (3 фази)	Certificate CE,RoHS	Защита от утечка към земята	4G	Влажност: 0-95% (без кондензация)
Максимален изходен ток: 32A		Защита от висока температура	RFID	Максимална височина: <2000m
Тип интерфейс за зареждане: EN 62196-1, EN 62196-2		Мълниезащита	LCD 3.5-inch color display	Охлаждане: естествено въздушно
			RCD Type A / Type A+6mA DC	Консумация в режим на готовност: <8W
			LED светлинен индикатор	
			Интелигентно регулиране на мощността	